


Capatect Gewebe 650/110

Speciaal glasvezelweefsel als wapening in Capatect-gevelisolatiesystemen.



Materiaal

Toepassing	<p>Wapeningsweefsel voor Capatect-WDV- systemen A en B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 - Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M - Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT - Capatect-ZF-Spachtel 699 - Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850 - Capatect-ArmaReno 700 - Capatect-ArmaReno Sockel - CarbonSpachtel - CarboNit
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ schuif- en trekvast ■ vrij van weekmakers ■ bestand tegen alkaliën ■ strakgesneden kanten ■ maaswijdte 4 x 4 mm
Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> ■ Weefsel 650/110 rol van 50 meter, 1100 mm breed = 55 m² ■ Weefsel 650/25: rol van 50 meter, 250 mm breed = 12,5 m²
Kleur	Oranje
Opslag	Droog bewaren.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Appretuurlaag: 20–30 %, organisch ■ Treksterkte: (ketting en slag): 1750 N / 5 cm ■ Oppervlaktemassa: 165 g/m² ± 5 % conform DIN 53854 ■ Verlies van scheursterkte na opslag met alkaliën: < 50 % (28 dagen NaOH 5% of 24 uur alkalische oplossing pH 12,5/ 60° C).
Aanvullende producten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capatect-Diagonalarmiering 651/00 Speciaal voorgesneden glasweefsel op alle hoeken van gevelopeningen, bijvoorbeeld bij ramen en deuren. Afmeting: ca. 330 x 500 mm Verpakkingseenheid: Karton van 100 stuks

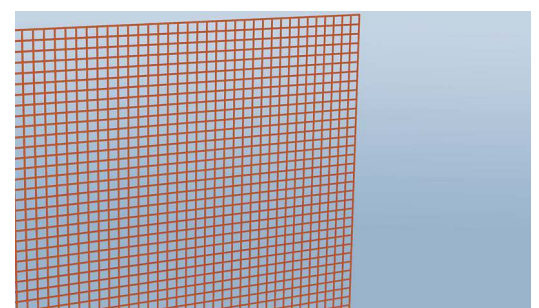

Product-nr.	<p>■ Capatect-Sturzeckwinkel 651/20 Speciaal voorgevormd glasweefsel voor de binnenzijde van de neggekant en aansluit bovendorpel. Afmeting: ca. 200 x 200 mm Lengte neggekant tot 20 cm. Verpakkingseenheid: Karton van 25 stuks</p> <p>650/110, 650/25</p> <p>651/00 Capatect-Diagonalarmierung 651/20 Capatect-Sturzeckwinkel</p>
-------------	---

Verwerking

Verbruik	1,1 m ² /m ²
Verwerking	<p>Na het aanbrengen van de hoekbescherming etc. op baanbreedte van het wapeningsweefsel in de wapeningspleister blazenvrij inbedden. Inbeddingslaagdikte is ca. 2/3 van de totale laagdikte. Het Capatect-Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarna nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt.</p> <p>De dikte van de wapeningslaag is afhankelijk van de soort wapeningspleister.</p>

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<p>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.</p> <p>Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.</p>
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
Servicecentrum	<p>DAW NEDERLAND B.V.</p> <p>Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl</p> <p>Kijk ook op www.dawnederland.nl</p>