

Capatect Panzergewebe 652/00

Glasvezelweefsel, extra verstevigd.




Materiaal

Toepassing	Extra verstevigd wapeningsweefsel voor de Capatect Isolatie-systemen A en B. Toe te passen op plaatsen waar een sterke mechanische belasting wordt verwacht.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ verschuift niet ■ bevat geen weekmakers ■ alkalivast ■ strakgesneden kanten ■ maaswijdte 5,5 x 5,0 mm
Verpakking	Rol van 25 meter, 1 m breed.
Kleur	Oranje
Opslag	Droog bewaren.
Technische eigenschappen	■ Oppervlaktemassa: 340 g/m ² ± 5 % volgens DIN 53854
Product-nr.	652

Verwerking

Verbruik	1,0 m ² /m ²
Verwerking	<p>De wapeningspleister, overeenkomstig het systeem, op baanbreedte van het pantserweefsel met een plekspaan op de isolatieplaat aanbrengen in een laagdikte van ca. 2 mm (ca. 2,0 kg/m²). Capatect Panzergewebe 652/00 stotend inbedden. Wapeningspleister van het pantserweefsel schrapen.</p> <p>Vervolgens nat-in-nat over het gehele oppervlak de wapeningslaag met Capatect-Gewebe 650/110 aanbrengen.</p>

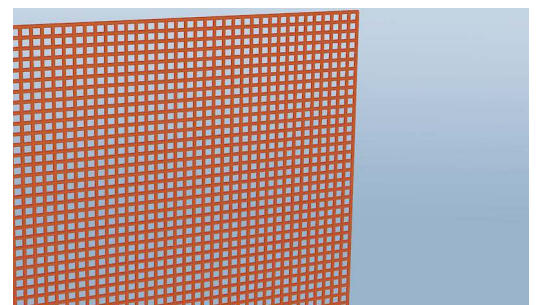

Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Afval

Servicecentrum

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Inhoud verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl