



- Droog en beloopbaar na 2½ uur
- Al vanaf 3 °C te verwerken
- Voor binnen en buiten
- Geen overlast of gezondheidsrisico's



Betonbescherming

Van waardevol naar waardevast
Een vlugge, vriendelijke en veilige vloer



DisboPUR A326

De nieuwe, razendsnelle vloercoating van Disbon

- Oplosmiddelvrij en reukarm
- Bij 20°C al na 2½ uur weer te belopen
- UV-bestendig
- Al vanaf 3°C te verwerken
- Bestand tegen diverse chemicaliën waaronder brandstoffen, zuren en logen
- In meerdere kleuren verkrijgbaar
- In sets van 7 kg en van 24,5 kg leverbaar
- Taaihard (zowel primer als eindlaag)



In een paar uur tijd een nieuwe vloer


Een vloer waarop niet gelopen, gereden of gewerkt kan worden, is héél onhandig. Het aanbrengen van een nieuwe vloercoating komt dan ook altijd ongelegen. Gebruikers, bezoekers of bewoners moeten wachten, omlopen, binnen blijven of juist buiten wachten. En wat erger is: in veel gevallen kost al die overlast ook nog eens tijd en geld. Daarom heeft Disbon een vloercoating ontwikkeld die razendsnel droog is én weer belast kan worden. Met DisboPUR A326 kan uw opdrachtgever al na een paar uur de vloer weer vrijgeven en gebruiken. Door de ultrasnelle droogtijd van Disbon's nieuwste vloercoating is het meestal niet nodig om loopvoorzieningen aan te brengen. Ook dat scheelt tijd én kosten.

DisboPUR A326 is een 2-componenten vloercoating die snel uithardt. U kunt het product zowel binnen als buiten gebruiken op alle minerale vloeroppervlakken. Ook het verwerken zelf is binnen en buiten vrijwel altijd mogelijk, omdat u DisboPUR A326 probleemloos kunt toepassen wanneer omgeving en ondergrond een temperatuur hebben tussen 3°C en 30°C. (De ideale materiaalt temperatuur tijdens de verwerking ligt tussen 15°C en 20°C.) Omdat vocht als een katalysator werkt en de uitharding (te) sterk versnelt, kan DisboPUR A326 niet worden verwerkt bij een relatieve luchtvochtigheid van méér dan 70%.


Of het nu gaat om een balkon, een flatgalerij of een industriële vloer, al na enkele uren is de coating uitgehard en kunt u de vloer weer in gebruik nemen. Met DisboPUR A326 werkt u niet alleen vlug, maar ook veilig en verantwoord, want het product is nauwelijks te ruiken en volledig vrij van oplosmiddelen. DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer is speciaal op de eindlaag afgestemd en dient hierbij als primerlaag. Hierdoor wordt, in tegenstelling tot andere systemen in de markt, een goed op elkaar afgestemd taai-hard systeem aangebracht.

TEMPERATUUR	POTLIFE (VERWERKINGSTIJD)
5 °C	20 tot 25 minuten
10 °C	20 tot 25 minuten
20 °C	20 tot 25 minuten
30 °C	ca. 15 minuten

Glade afwerking*

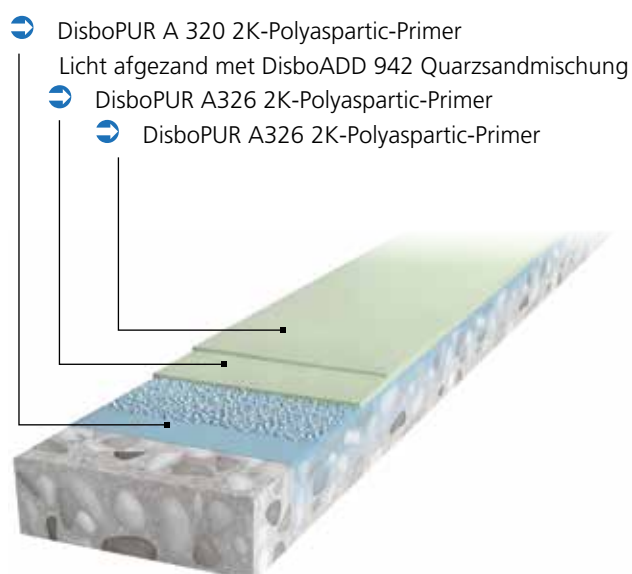

Antislip afwerking*

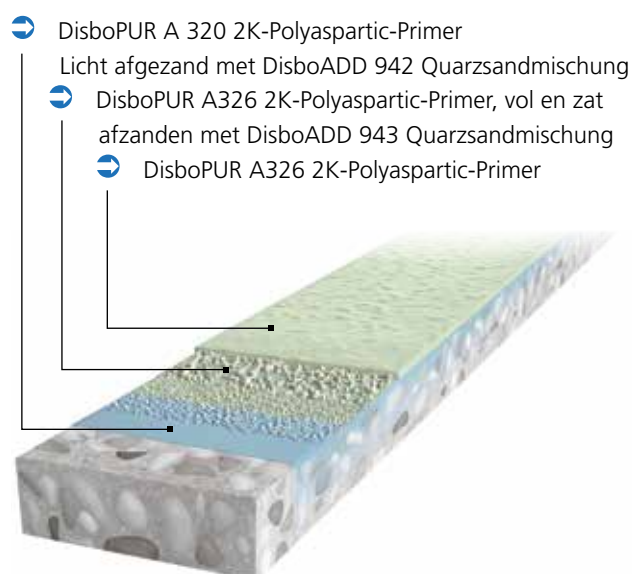

*Gebaseerd op een onbehandelde of kaal gemaakte ondergrond.

De volgende brochures van Disbon zijn ook verkrijgbaar:



Van waardevol naar waardevast
Een vlugge, vriendelijke en veilige vloer

Disbon en Caparol zijn merken van:

DAW NEDERLAND B.V.
Tel. +31 (0)33 247 50 00
www.dawnederland.nl