DISBON
BETONBESCHERMING

SNELLE LEVERING

VLOERCOATING VOOR VEELEISENDE RUIMTES.

- Nagenoeg reukvrij
- Uithardingstijd variabel instelbaar
- Goede chemicaliën-bestendigheid

DISBON
BUILDING PROTECTION

CAPAROL
THE POWER OF SURFACE.

2-COMPONENTEN, GLANZENDE SELF LEVELLING EPOXYHARS VLOERCOATING VOOR GIET- EN ROLAPPLICATIE.

DisboFLOOR® 475 SL is een hoogwaardige, vrijwel reukloze tweecomponenten epoxyhars vloercoating voor duurzame en strak afgewerkte vloeren. Dankzij de veelzijdige verwerking als giet-, rol- of antislipcoating is dit product geschikt voor minerale vloeren die normaal tot zwaar mechanisch en chemisch belast worden, zoals in de auto-, metaal- en elektrotechnische industrie.

De coating combineert een glanzend, egaal resultaat met een uitstekende chemicaliënbestendigheid en is bovendien getest voor toepassing in de levensmiddelenindustrie. Door de lage emissies en gecertificeerde eigenschappen op het gebied van gas- en deeltjesemissie is DisboFLOOR® 475 SL ook zeer geschikt voor cleanrooms en andere stofvrije of gevoelige ruimtes. Daarbij bevat het product geen bestanddelen die verfspuitprocessen kunnen verstoren, wat het een betrouwbare keuze maakt voor onder meer autoschadeherstel en de automobielindustrie.

VERDERE VOORDELEN

- Vrijwel reukloos
- Geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie
- Goede chemicaliënbestendigheid
- Toe te passen in combinatie met de drogingsversneller DisboADD® 903
- Modulair systeem: A-component vast; B-component bepaalt E.MI, Thix, SL en OS.

PRODUCTINFORMATIE IN HET KORT

Droogtijd	Verwerking	Materiaalbasis	Verbruik	Verpakking	Kleuren
Bij 20 °C na 7 dagen volledig uitgehard.	Korte- tot middellangharige roller of een geschikte spaan met vertanding.	2K-Epoxyhars, total solid	Ca. 400-500 g/m² per laag	10 kg 30 kg	Diverse RAL kleuren en speciale kleuren op aanvraag.

Aanvullende informatie over DisboFLOOR® 475 SL 2K-EP-Verlaufschicht en de verwerking ervan vind je op **www.caparol.nl.**

10/26 · CAP-NL

PRODUCTOPBOUW DISBOFLOOR® 475 SL 2K-EP-VERLAUFSCHICHT

Economisch EP-coatingsysteem

Voor vloeroppervlakken die onderhevig zijn aan hoge mechanische belasting.

1 Grondlaag	2K-EP-Grundierung, total solid
2 Schraaplaag (optioneel)	2K-EP-Grundierung, total solid Afhankelijk van de ondergrond, gemengd met kwartszand.
3 Afwerklaag	DisboFLOOR 475 SL 2K-EP-Verlaufsbeschichtung

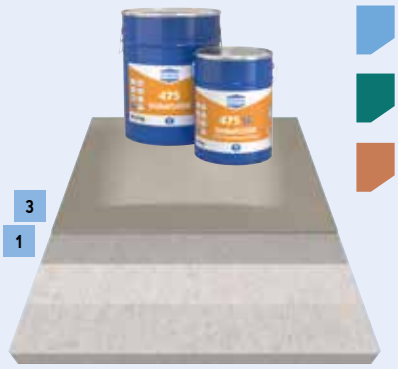

Producerende industrie

Automobielindustrie

Opslag en logistiek

Scan voor meer informatie over DisboFLOOR® 475 SL 2K-EP-Verlaufschicht