




CAPAROL

Verfvertrouwen

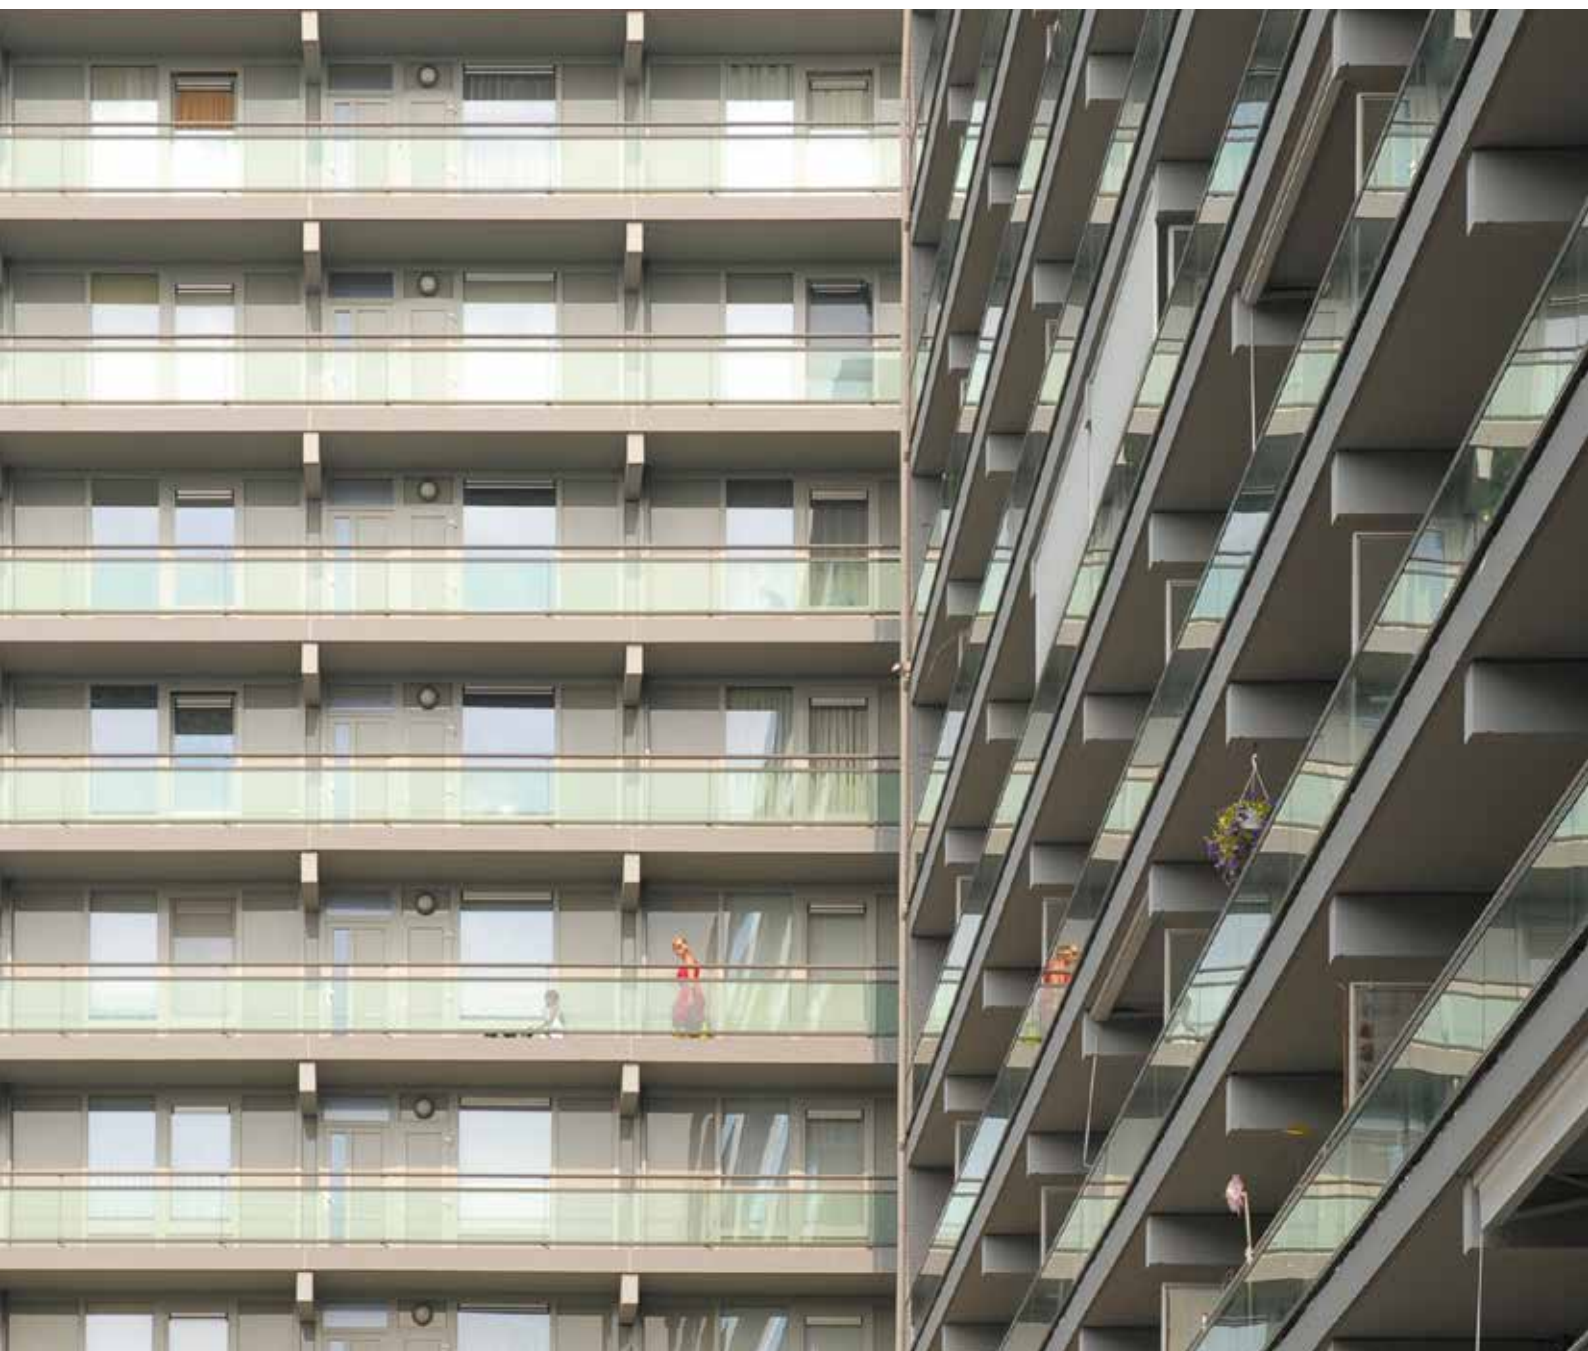

Betonbescherming

Van waardevol naar waardevast
Effectieve bescherming voor balkons en galerijen

Gezichtsbepalend


Vloeren, balkons, galerijen en andere betonnen constructies moeten tegen een stootje kunnen. Ze hebben te maken met intensief gebruik én met de invloed van het grillige Nederlandse weer. Vloeren en galerijen zijn niet alleen gezichtsbepalend, ze zijn ook van belang voor het behoud van de waarde van vastgoed. Professionele bescherming is dan ook onmisbaar.

Disbon zorgt ervoor, al sinds 1957. De Disbon vloer- en beschermingssystemen voor betonnen elementen, zoals vloeren, balkons en galerijen, zijn perfect op elkaar afgestemd. Ze garanderen dat bouwdelen en gebouwen functioneel zijn en blijven.

Bij omvangrijke projecten liggen succes en problemen vaak dicht bij elkaar. Door de juiste producten te kiezen en die producten vakkundig toe te passen, maakt u het verschil. De inbreng van ervaren mensen die weten waarover ze praten is daarom essentieel. Deskundig advies en betrokken begeleiding zijn bij Disbon altijd onderdeel van de oplossing.

Deze brochure laat een aantal standaardssystemen zien, gebaseerd op diverse situaties en ondergronden. Een vakkbekwame projectadviseur kan u met behulp van Disbon-producten ook een maatwerkadvies geven dat in alle opzichten aansluit op uw omstandigheden en uw specifieke wensen.

De vloercoatings van Disbon vormen een uitstekende combinatie met alle verfsystemen van Caparol.

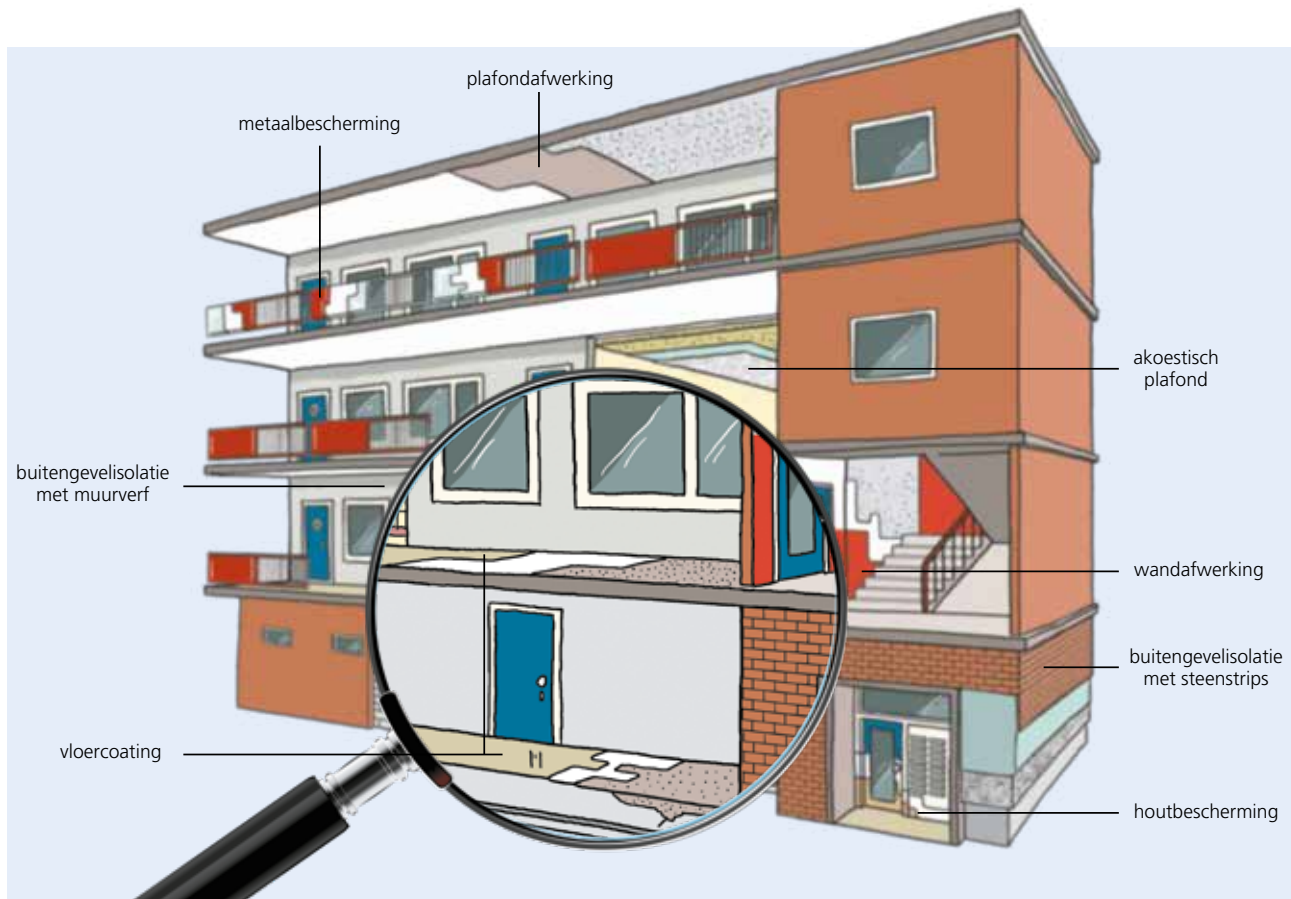

Aan balkons en galerijen stelt u hoge eisen. En terecht.

De elementen die aan de buitenkant van een gebouw zichtbaar zijn en gebruikt worden, bepalen een belangrijk deel van de uitstraling. De waarde van woningen, kantoren en andere gebouwen hangen samen met comfort, sfeer, veiligheid en beeldkwaliteit. Geen wonder dat u hoge eisen stelt aan balkons en galerijen. Ze moeten veilig zijn, maar ook mooi. Bestand tegen weersinvloeden, maar ook onderhoudsvriendelijk.



Uitstraling

Het balkon, de loggia en het entreegebied van een gebouw vormen een integraal onderdeel van de leefomgeving van de bewoners. Saai? Dat hoeft niet. Met een decoratieve vloercoating kan ook een betonnen oppervlak een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling.



Veiligheid

De coating van een vloer moet bescherming bieden, maar ook veiligheid. Zo moet het oppervlak niet te glad en tegelijkertijd makkelijk en goed schoon te maken zijn.



Bescherming

Bescherming is een ruim begrip. Een coating moet dan ook vooral veelzijdig zijn en bijvoorbeeld beschermen tegen mechanische belasting, tegen het indringen van water, tegen weersinvloeden én tegen het effect van strooizout. Soms moet de coating zelfs elastisch zijn om het werken of bewegen van de ondergrond te kunnen opvangen.



Snelheid

Een galerijvloer coaten is een hele klus. Maar de bewoners willen wél naar binnen kunnen. Soms kan dat met behulp van loopvoorzieningen, soms is het beter om te kiezen voor een systeem dat al na korte tijd weer beloopbaar is. Kwestie van goed overleg en een doordacht advies. En een eersteklas product natuurlijk.



Rendement

Een kwalitatief hoogstaand en slim toegepast systeem levert op de lange termijn altijd voordeel op. In de vorm van een lange levensduur én een langere onderhoudscyclus.

Over de systemen in deze brochure:

- De omschrijvingen van de systemen in deze brochure zijn richtlijnen. Toepassing in de praktijk is afhankelijk van eisen en wensen, conditie van de ondergrond en de situatie van de te behandelen delen. Alles over producteigenschappen, verwerking en toepassing vindt u in de meest recente informatiebladen op onze website.
- De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van vet, vuil en andere stoffen die de hechting van de aan te brengen coatings negatief beïnvloeden. Aansluitvoegen en dilataties moeten geheel waterdicht zijn afgewerkt.

Rolcoating | Economisch systeem

Geschikt voor:

balkons

galerijen



Een eenvoudige en economische oplossing, waarbij u de met carbonvezel versterkte tussenlaag afwerkt met een weervaste en flexibele afwerklaag. Alléén geschikt voor balkons.


Bijzonderheden en pluspunten

Onderdelen die aan het weer worden blootgesteld, zijn met dit systeem langdurig bestand tegen water en UV-belasting. Voor een antislipafwerking voegt u Disbon 947 SlideStop Rough toe aan Disbothan 446 PU Klarschicht.

- Met water te belasten
- Bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig
- Met carbonvezel versterkt
- Antislip R10 volgens DIN 51130


Goten, hekopstanden, kimmen

- ➡ CapaTex Fix
- ➡ Disbon 404 ELF 1-Acryl-Bodensiegel
- ➡ Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
- ➡ DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

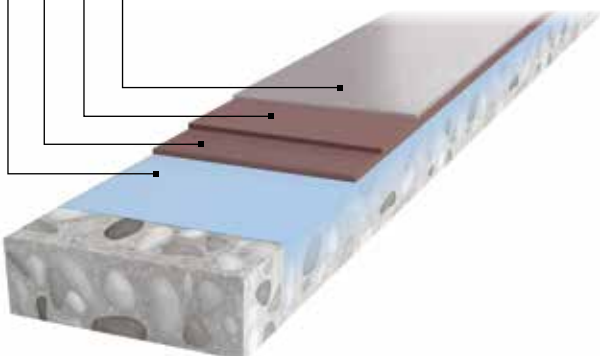

Vloervelden

- ➡ CapaTex Fix
- ➡ Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
- ➡ Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel
- ➡ DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung gemengd met DisboADD 947 Glasperlen Rough

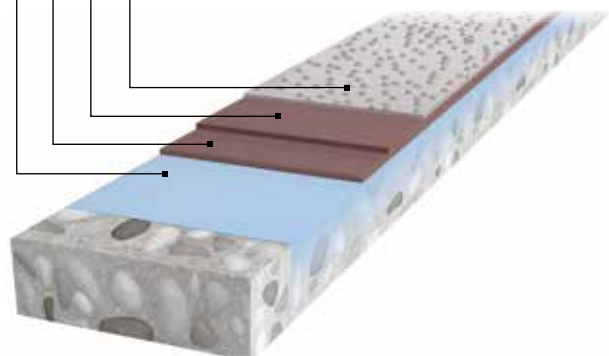

Rolcoating | Licht flexibel systeem

Geschikt voor:

✓ balkons

✓ galerijen



Onderstaande afwerking biedt een prima oplossing voor balkons én galerijen met een glanzende uitstraling. De afwerking is goed bestand tegen weersinvloeden én strooizout. Deze twee-component polyurethaancoating laat zich eenvoudig verwerken.


Bijzonderheden en pluspunten

Oneffenheden in de ondergrond vallen met deze coating minder op. Het kwartsand in de coating zorgt voor wrijvingsweerstand, zodat de kans op uitglijden kleiner wordt.

- Waterdicht, ook bij langdurige belasting
- Bestand tegen weersinvloeden
- Scheuroverbruggend 0,3 mm
- Goed bestand tegen mechanische belasting


Goten, hekopstanden, kimmen

- ➔ DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
- ➔ DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung
- ➔ DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

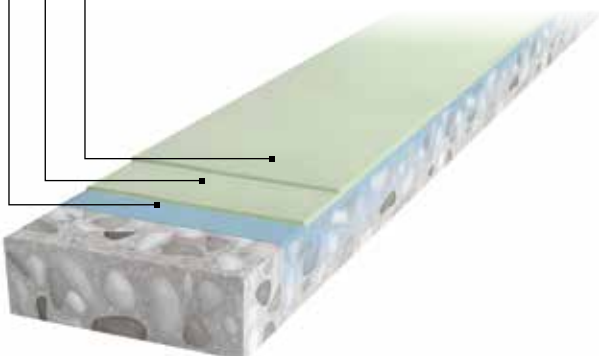

Vloervelden

- ➔ DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
- ➔ DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung
Vol en zat afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz
- ➔ DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

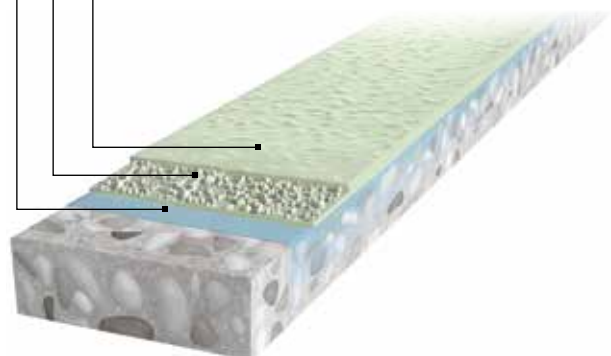

Rol- en gietcoating | Scheuroverbruggend systeem

Geschikt voor:

✓ balkons

✓ galerijen



Door voortdurende belasting en werking kunnen krimp-scheuren ontstaan aan het oppervlak. Met dit scheuroverbruggende systeem voorkomt u dat, zelfs bij een ongelijkmatige ondergrond. Het systeem bestaat uit een dekkende twee-componenten gietcoating van polyurethaan met een fraaie, zijdematte uitstraling.


Bijzonderheden en pluspunten

Hoogwaardig flexibel systeem dat langdurig bescherming biedt bij thermische scheurvorming in de ondergrond.

- Met water te belasten
- Bestand tegen weersinvloeden en UV-bestendig
- Sterk elastisch
- Antislip R10 volgens DIN 51130


Goten, hekopstanden, kimmen

- ➡ DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
- ➡ DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung
- ➡ DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung

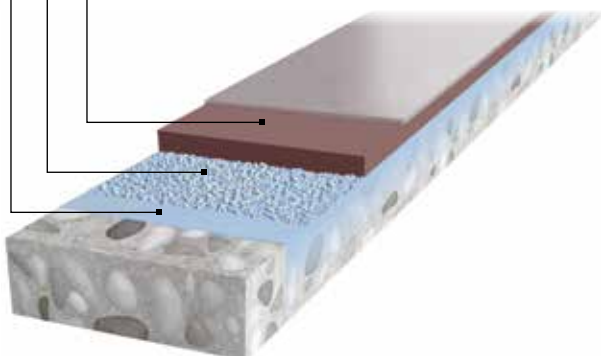

Vloervelden

- ➡ DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
- ➡ DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung
- ➡ DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung gemengd met DisboADD 947 Glasperlen Fine

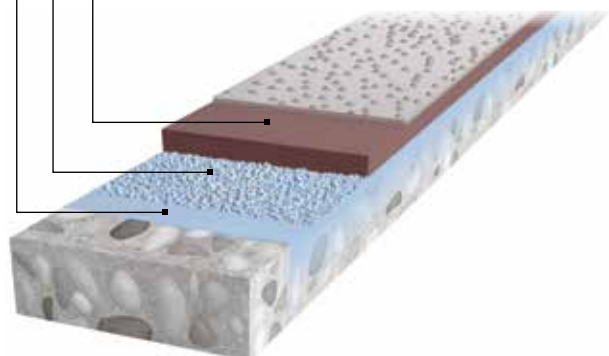

Let op: voor verwerken van deze producten is specialistische kennis een vereiste.

6 Neem hiervoor contact op met uw Disbon contactpersoon.

Rolcoating | Sneldrogend systeem

Geschikt voor:

✓ balkons

✓ galerijen



Een vloer afwerken in één dag? Dat kan. Met een sneldrogend systeem bespaart u tijd én kosten, omdat bijvoorbeeld het plaatsen van loopvoorzieningen niet nodig is. Ook de overlast voor bewoners, bezoekers en omwonenden blijft tot een minimum beperkt.


Bijzonderheden en pluspunten

Dit twee-laags systeem voor vloervelden droogt snel en is voorzien van antislip. In combinatie met een sneldrogende primer zet u het complete systeem in één dag op.

- Zeer slijtvast
- Snelle doorharding
- Minder overlast
- Bestand tegen weersinvloeden
- Met water te belasten
- Eenvoudige verwerking
- Hoge dekkraft


Goten, hekopstanden, kimmén

- ➔ DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer
 - Optioneel:** licht afzanden met DisboADD 942 Quarzsandmischung
- ➔ DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung
 - ➔ DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung

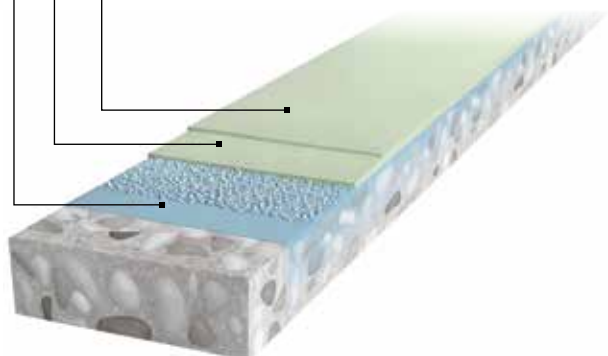

Vloervelden

- ➔ DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer
 - Optioneel:** licht afzanden met DisboADD 942 Quarzsandmischung
- ➔ DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung
 - Vol en zat afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung
 - ➔ DisboPUR A 326 2K-Polyaspartic-Beschichtung

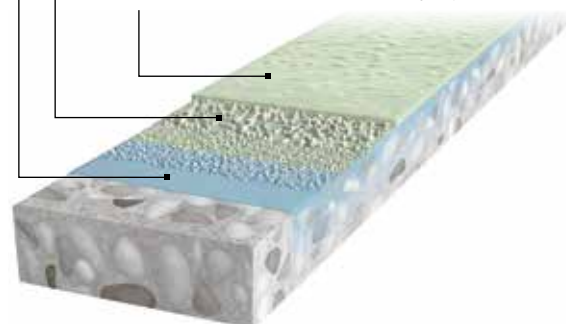

Let op: voor verwerken van deze producten is specialistische kennis een vereiste. Neem hiervoor contact op met uw Disbon contactpersoon.

Rol- en gietcoating | Afwerking over bestaande tegelvloer

Geschikt voor:

balkons

galerijen



Een balkonvloer die voorzien is van een tegelvloer kunt u met dit systeem een nieuw uiterlijk geven.


Bijzonderheden en pluspunten

De aanwezige tegels dienen vast te liggen en voegen dienen intact te zijn.

- Met water te belasten
- Bestand tegen weersinvloeden
- Antislip R10 volgens DIN 51130
- Scheuroverbruggend
- Sterk elastisch en UV-bestendig


Goten, hekopstanden, kimmen

- ➔ Voegen egaliseren met een mengsel van DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung en DisboADD 942 Quarzsandmischung
- ➔ DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung

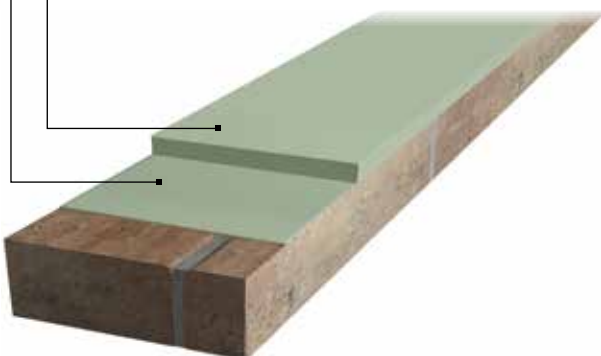

Vloervelden

- ➔ Voegen egaliseren met een mengsel van DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung en DisboADD 942 Quarzsandmischung
- ➔ DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung
- ➔ DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung gemengd met DisboADD 947 Glasperlen Fine

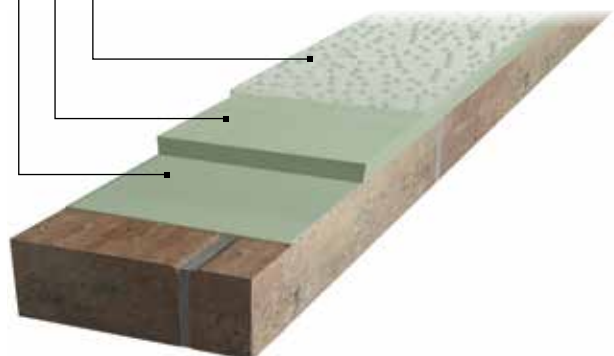

Let op: voor verwerken van deze producten is specialistische kennis een vereiste.

8 Neem hiervoor contact op met uw Disbon contactpersoon.

Algemeen onderhoud | Bestaande coatings



De in deze brochure omschreven systemen gaan uit van onbehandelde minerale ondergronden met producten uit een deel van ons assortiment.

Bij onderhoud speelt de conditie of situatie van ondergronden, maar ook van bestaande coatings een essentiële rol bij voorbereiding, productkeuze en systeemopbouw.

Als leverancier van hoogkwalitatieve coatings ondersteunen wij u graag bij het vaststellen van de juiste producten.

Verfsysteem | Afwerking overige betonnen delen

De onderkant van balkons en galerijen

Muresko zorgt voor een mooie, minerale uitstraling van het balkon- of galerijplafond. De bovenkanten moeten waterdicht zijn afgewerkt.

- Zeer open voor waterdamp
- Bestand tegen weersinvloeden
- Milieusparend
- Uitstekende dekkraft

- ➔ Grondlaag CapaGrund Universal
- ➔ Twee lagen Muresko SilaCryl



Diktekanten en consoles

Amphibolin, een universele acrylaat muurverf, is bijzonder geschikt voor de bescherming van beton.

- Regendicht en waterwerend
- Zeer goed reinigbaar
- Zeer goed hechtend
- Alkalivast
- Zeer goede CO₂ remming

- ➔ Grondlaag CapaGrund Universal
- ➔ Twee lagen Amphibolin



Andere oplossingen van Disbon

Parkeergarages

De vloer van een parkeergarage heeft het zwaar te verduren. En niet alleen door de mechanische belasting van auto's en motoren. Ook motorolie, brandstof en strooizout werken dagelijks in op de vloer. Net als voor andere omgevingen heeft Disbon voor parkeergarages niet 'een' vloercoating, maar een totaalconcept voor vloeren, wanden en plafonds. Met voordelen die je kunt zien, voelen en uitrekenen.



Openbare ruimten

De afwerking van een gebouw draagt bij aan een prettig en veilig gevoel. De uitstraling is bepalend voor de sfeer en de kwaliteit. In crèches, scholen, kantoren en ziekenhuizen moet de vloer voldoen aan uiteenlopende eisen en daarnaast zorgen voor een kwalitatieve basis. Met Disbon vindt u gegarandeerd een vloercoating die geen schadelijke stoffen afgeeft, terwijl u bovendien op basis van een deskundig advies de juiste kleur kiest.

Industriële vloeren

In een moderne productieomgeving moet de vloer vaak bestand zijn tegen chemicaliën en/of tegen mechanische belasting. Ook de veiligheid van mensen speelt een rol en dat stelt bijvoorbeeld eisen aan de oppervlaktestructuur en de milieu-effecten. Daarnaast is het mogelijk dat de vloer antistatisch moet zijn, terwijl de levensmiddelenindustrie weer andere, specifieke voorwaarden stelt. Met Disbon vindt u voor iedere situatie een oplossing die zelfs aan de meest gedetailleerde eisen voldoet.



Reparaties en dekvloeren

Betonnen vloeren en andere constructies worden zwaar belast. Op termijn zijn slijtage en schade onvermijdelijk. Met Disbon pakt u zowel het onderhoud als het voorbehandelen grondig aan. Dankzij een breed pakket reparatie- en egalisatiemiddelen realiseert u een langere onderhoudscyclus.



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Buildings perform better with DAW

U verwacht nogal wat van uw gebouw. Of het nu een woning is of een kantoorgebouw, een winkelpand of een fabriek, uw gebouw is een waardevol bezit. En uiteraard ziet u graag dat de waarde van uw gebouw op peil blijft of zelfs stijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet uw gebouw prestaties leveren. Het moet duurzaam zijn, comfortabel en zuinig. En als het éven kan, óók nog mooi.

Wilt u de totale performance van uw gebouw verbeteren, kunt u kiezen voor één partner die op ieder gebied expertise én middelen van het hoogste niveau in huis heeft. DAW beschikt over de ervaring én de producten om uw gebouw beter te laten presteren. Geen deeloplossingen, geen tijdelijke maatregelen, maar een geïntegreerde aanpak.

DAW is uw partner in Nederland bij wie u álles vindt dat uw gebouw nodig heeft voor topprestaties:

- effectieve en langdurige bescherming
- reductie van het energieverbruik
- een upgrade van de uitstraling

**Dit is het moment om gebouwen beter te maken.
Samen met DAW.**

INNOVATIVE COATING SYSTEMS SINCE 1895





Betonbescherming

Van waardevol naar waardevast

Effectieve bescherming voor balkons en galerijen

Disbon en Caparol zijn merken van:

DAW NEDERLAND B.V.

Tel. +31 (0)33 247 50 00

www.dawnederland.nl