

Structuurpleister  
met twee verlagen


Wapeningslaag

Isolatieplaat

Glade pleisterlaag

Perimeter-isolatieplaat

Vochtreemde laag  
Disbocret 519 PCC-Flex-Schlämme

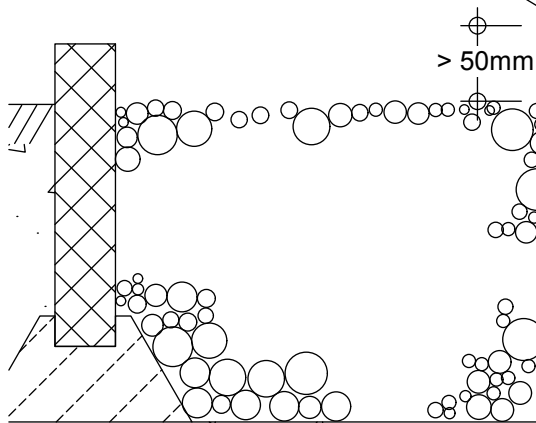

Isolatie vanuit bouw

Detailtekening

Capatect-gevelisolatiesysteem  
ct 20-9 Sockelaansluiting met vochtremmende laag

Advies- en objectservice

Caparol  
08/05

0 2 4 6 10  
schaal  
1 : 5

DAW Coatings Nederland BV  
Koperslager 2-4  
3861 SJ Nijkerk  
Telefoon 033-2475000



Email [info@caparol.nl](mailto:info@caparol.nl)  
Website [www.caparol.nl](http://www.caparol.nl)